


钢块输送链

这种链条主要应用于直线输送机或传动输送机,传输较重的成品或半成品。它由销接到钢框上的一些板条组成。特别对于重载荷,若干个钢块联接起来构成一个链节,链接板很窄,可以实现更高的稳定性和平滑性。

链条的钢材经过热处理,不会因载荷物体的高温而脆化。



钢块输送链

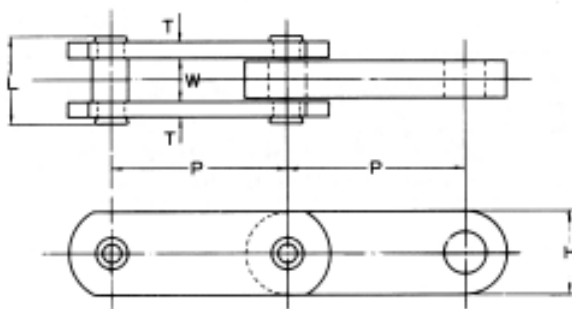

钢块输送链尺寸图

| 链号 | 节距 P (mm) | 平均极限 强度 (kg) | 重量 (kg/m) | 链板高度 (H) (mm) | 外链板厚度 (T) (mm) | 外链板内宽 (W) (mm) | 销轴长度 (L) (mm) |
|----------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| SBS3150 | 150 | 30,000 | 7.0 | 38.1 | 7.9 | 23.0 | 47 |
| SBS3200 | 200 | | 6.8 | | | | |
| SBS4150 | 150 | 40,000 | 9.0 | 44.5 | 7.9 | 26.5 | 50 |
| SBS4200 | 200 | | 8.5 | | | | |
| SBS5200 | 200 | 50,000 | 12.5 | 55.0 | 9.5 | 29.5 | 57 |
| SBS5250 | 250 | | 12.1 | | | | |
| SBS6200 | 200 | 60,000 | 13.7 | 57.0 | 9.5 | 31.5 | 59 |
| SBS6250 | 250 | | 13.0 | | | | |
| SBS6300 | 300 | | 12.7 | | | | |
| SBS7200 | 200 | 70,000 | 16.2 | 63.5 | 9.5 | 33.5 | 61 |
| SBS7250 | 250 | | 15.5 | | | | |
| SBS7300 | 300 | | 15.2 | | | | |
| SBS9200 | 200 | 90,000 | 21.0 | 72.0 | 10.5 | 38.0 | 68 |
| SBS9250 | 250 | | 20.0 | | | | |
| SBS9300 | 300 | | 19.5 | | | | |
| SBS11250 | 250 | 110,000 | 25.0 | 76.2 | 12.7 | 42.0 | 76 |
| SBS11300 | 300 | | 24.0 | | | | |
| SBS14250 | 250 | 140,000 | 32.0 | 85.0 | 14.0 | 47.5 | 84 |
| SBS14300 | 300 | | 31.0 | | | | |

注: 具有特殊尺寸的链也可以制造。