


H 型滚子链

日立H型滚子链是用比标准型钢板更厚的钢材制作的,销轴则是用特殊的合金钢制造,使因此使用H型滚子链要比标准型的链更结实且有更高的抗疲劳强度。

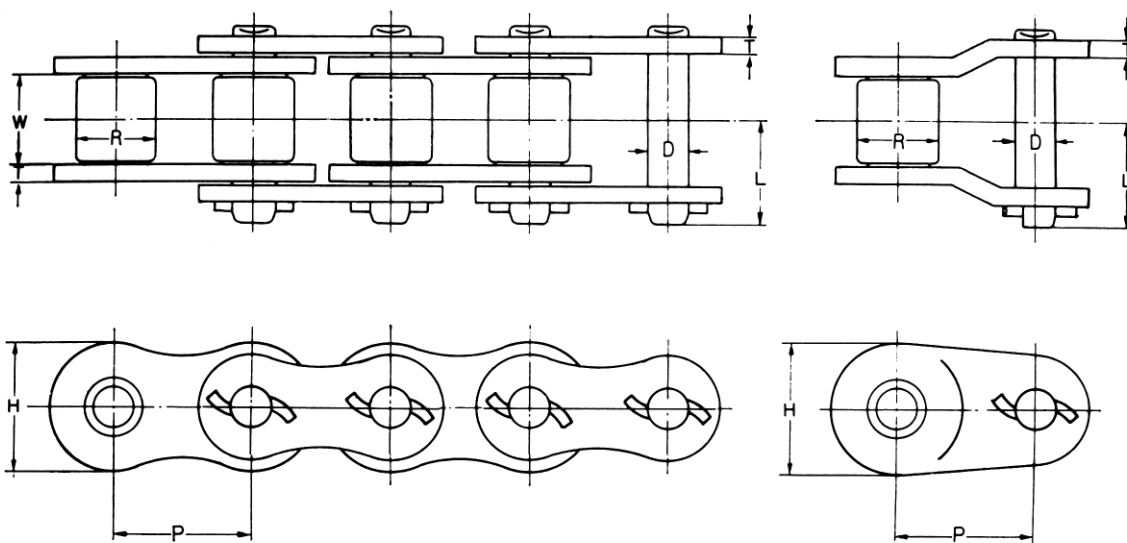

H 型滚子链条的尺寸图解

● H 型滚子链的强度和尺寸

链号	链的节距 P (mm)	滚子直径 R (mm)	滚子链节距 W (mm)	销轴		联接板		平均极限强度 (kg)	重量 (kg/m)		标准特性
				直径	长度	高度	厚度		销接型	铆接型	
				D (mm)	L (mm)	H (mm)	T (mm)				
80H	25.40	15.88	15.88	7.93	21.2	23.4	4.0	9,300	2.8	2.7	销接型
100H	31.75	19.05	19.05	9.53	25.2	29.3	4.8	13,500	4.1	4.0	销接型
120H	38.10	22.23	25.40	11.10	31.2	35.1	5.6	18,500	5.8	4.8	销接型
140H	44.45	25.40	25.40	12.70	33.8	40.9	6.4	24,500	7.8	7.7	销接型
160H	50.80	28.58	31.75	14.28	39.2	46.7	7.2	31,000	10.4	10.3	销接型
180H	57.15	35.70	35.70	17.46	44.0	52.5	8.0	38,000	14.9	14.7	销接型
200H	63.50	39.69	38.10	19.84	51.2	59.6	9.5	55,000	17.6	17.4	销接型

注: 标准链轮只能与单排链一起用。