


25-2 号链和 25H(6.35mm 节距)链

25-2 号链是 JIS 分类中最小的链，通常被用于办公设备，精密电子设备以及一般要求的精密工业机械上，往往在这些设备上没有足够大的空间。25H 号链是在 25 号链的基础上采用了较小链轮而成，25H 号链有一个比 25 号链厚一些的联接板，因而可以承受较大的载荷。它大多用于通用机械的动力驱动。

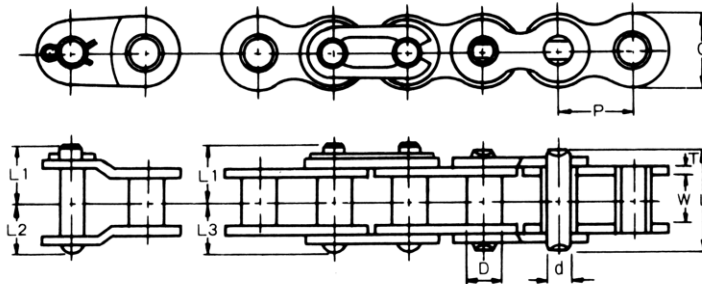

25-2 号链图

● 25-2 号链条的尺寸和强度

(mm)

链号	链节距 P	套筒直径 D	滚子链节间距 W	联接板		销 轴					横 跨 节 距 E	平 均 极 限 强 度 (kg)	最大许用 负载 (参考值) (kg)	重 量 (kg/m)
				宽 度 C	厚 度 T	直 径 d	长 度 L	长 度 L ₁	长 度 L ₂	长 度 L ₃				
25-2	6.35	3.3	3.2	5.85	0.75	2.30	14.0	4.8	4.1	3.9	6.4	960	110	0.27
25-H	6.35	3.3	3.2	5.85	1.0	2.30	8.6	5.3	4.7	4.3	-	520	95	0.16

注：1. 这是一种非滚动的套筒链。
2. 销轴头是铆接式的。