


## 具有特殊附件的滚子链

### ● 边式滚子链

- 这种链条在链的一边或两边带有滚轮。这些边式滚轮在给定的间隔上既可以交错地也可以互相并列地安装，以确保链条运行时的高度平稳性。
- 另外，对于快速运行的链条，也可以使用塑料滚轮以减少噪声。

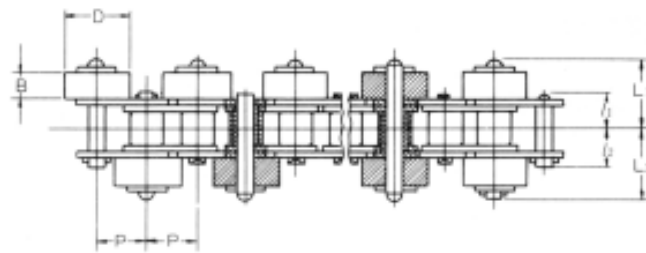

带有边滚轮的滚子链的尺寸图


### ● 带有边式滚轮的滚子链的尺寸

(mm)

链号	节距P	D	B	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>
No.40	12.70	15.88	7.6	17.30	19.25	8.15	10.05
No.50	15.875	19.05	9.2	21.0	22.75	10.25	11.95
No.60	19.05	22.23	12.5	27.25	30.35	12.75	15.80
No.80	25.40	28.58	15.6	33.95	37.15	16.20	19.40
C2040	25.40	15.88	7.6	17.30	19.25	8.15	10.05
C2050	31.75	19.05	9.2	21.0	22.75	10.25	11.95
C2060	38.10	22.23	12.5	27.85	30.95	14.35	17.40
C2080	50.80	28.58	15.6	35.55	38.75	17.80	21.00

### ● 具有D式销轴的链条

- 这种链条带有在一端或两端外伸的销轴，此种型式的销轴称之为D式销轴，是用来安装一些特殊附件用的。
- D式销轴可使用在每一种链节上，或者是在给定的间隔上。它们往往是在直径和长度方面为了某些特殊目的而制造的。

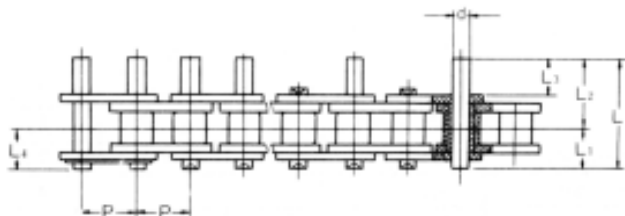

具有D式销轴的滚子链尺寸图


### ● 具有D式销轴的滚子链尺寸

(mm)


链号	节距P	d	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>
No.35	9.525	3.58	20.35	5.75	14.60	9.50	7.40
No.40	12.70	3.96	24.80	8.10	16.70	9.50	9.60
No.50	15.875	5.08	31.20	10.20	21.00	11.90	11.45
No.60	19.05	5.95	38.40	12.70	25.70	14.30	14.10
No.80	25.40	7.93	50.0	16.20	33.80	19.10	19.40
No.100	31.75	9.53	62.15	20.35	41.80	23.80	23.35
C2040-C2042	25.40	3.96	24.80	8.10	16.70	9.50	12.45
C2050-C2052	31.75	5.08	31.20	10.20	21.00	11.90	14.10
C2060-C2062	38.10	5.95	41.60	14.30	27.30	14.30	17.45
C2080-C2082	50.80	7.93	53.20	17.80	35.40	19.10	21.00

## ● 顶端式滚子链

- 这种链条常用来在链条的滚轮上方直接运载货物，物品可以在不需中断链条的运行状态的情况下装载、卸载或临时停止装卸。
- 请注意，对标准的滚子链来说，顶部滚轮可以安装在每一个偶数链节上。对于双节距滚子链，顶部滚轮可以安装在任何给定的间隔上。
- 塑料制成的顶端滚轮，也可以根据要求供货。

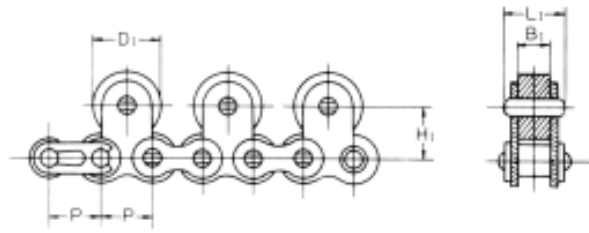

顶端滚子链尺寸图

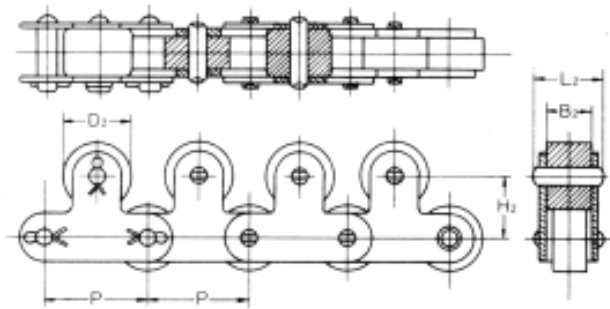

双节距顶端滚子链尺寸图

### ● 顶端滚子链尺寸

(mm)

链号	节距P	H <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	L <sub>2</sub>
No.40	12.70	12.70	15.88	7.60	12.85	-	-	-	-
No.50	15.875	15.60	19.05	9.20	16.00	-	-	-	-
No.60	19.05	18.30	22.23	12.50	20.25	-	-	-	-
No.40	25.40	24.60	28.58	15.60	25.50	-	-	-	-
C2040-C2042	25.40	-	-	7.60	12.85	15.00	15.88	11.20	16.25
C2050-C2052	31.75	-	-	9.20	16.00	19.00	19.05	13.90	20.45
C2060-C2062	38.10	-	-	12.50	21.85	23.0	22.23	19.30	28.65
C2080-C2082	50.80	-	-	15.60	27.10	29.0	28.58	24.10	35.60